
Bauart

71. Hohlwellen Schleifring

Matchcode

GSH1254-24-ABS

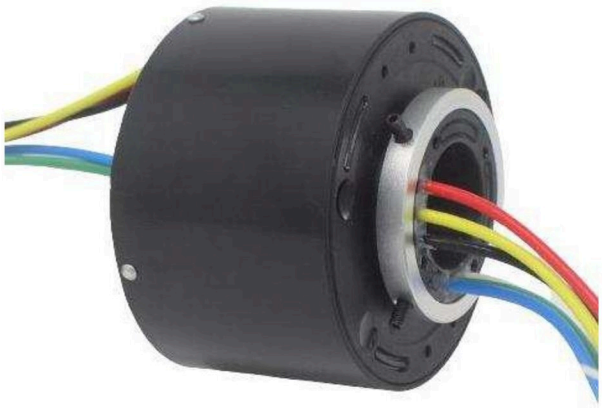

Artikel Nr.: HG1254-24-I1

Leistung, Signal, Daten- Übertragung
Hohlwelle Ø 12 mm, Außen Ø 54 mm
ABS Gehäuse Schutzart IP51
24 Spuren 5A / 400 VAC
Kabellänge 500 mm

Beschreibung

Hohlwellen Schleifring für Wellenmontage oder Durchführung von Leitungen. Beidseitige Kugellagerung und Alu Gehäuse blau eloxiert. Kombinierbar mit Drehübertragern

Federbüschel Abgreifer für die zuverlässige Übertragung von Leistung, Signal und hohen Datenraten. Mit Gold / Gold Beschichtung für Langlebigkeit. PTFE Kabel, Litzen versilbert

Elektrische Daten	
Leistung/Signalspuren	24
Strom / Spannung	5A / 400 VAC
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@50Hz, 60s
Isolationsfestigkeit	> 500MΩ/500VDC
Kabel	AWG 22 PTFE, versilbert
Ripple	< 10 mΩ

Mechanische Daten	
Drehzahl	bis 250 U/min
Schutzart	IP51
Temperatur	-20°C - +80°C
Lagerung	Kugellager beidseitig
Gehäuse	ABS
Lebensdauer	10^8 Umdrehungen
Kabellänge	500 mm
Gewicht	0,35 kg

Abmessungen

