
Art. Nr. | Bauart	Matchcode
78. | Hohlwellen Schleifring	GSH2578-30S-ABS

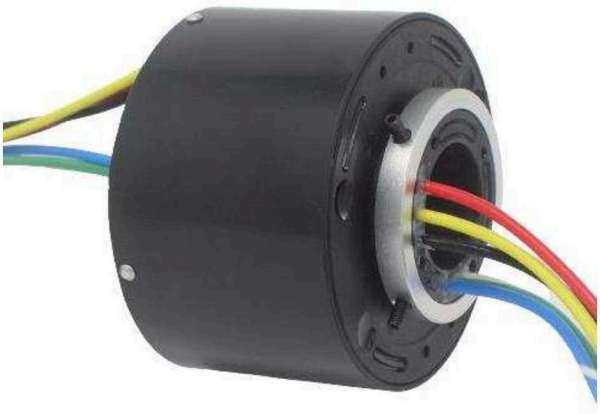

Eigenschaft	
Leistung / Signal / Daten Übertragung	
2578	Baugröße (InnenAußen Ø)
30	Spuren 5A
IP51	Schutzart
ABS	Gehäuse
Artikel Nr.	**HG2578-30S-I1**

Beschreibung

Hohlwellen Schleifring für Wellenmontage oder Durchführung von Leitungen. Beidseitige Kugellagerung. Gehäuse aus Kunststoff hochfest ABS. Kombinierbar mit Drehübertrager

Federbüschel-Abgreifer für die zuverlässige Übertragung von Leistung, Signal und hohen Datenraten. Mit Gold / Gold Beschichtung für Langlebigkeit. PTFE Kabel mit versilberten Litzen

Elektrische Daten	
Leistungsspuren	0
Strom / Spannung	10 A / 380 VAC/DC
Signalspuren	30
Strom / Spannung	5A / 240 VAC VDC
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@60Hz, 60s
Isolationsfestigkeit	> 500MΩ/500VDC
Kabel	AWG 22 PTFE
Ripple	< 0,01 Ω

Mechanische Daten	
Drehzahl	0 - 250 U/min
Schutzart	IP51
Temperatur	-20°C - +80°C
Lagerung	Kugellager beidseitig
Gehäuse	ABS
Lebensdauer	10^8 Umdrehungen
Kabellänge	500 mm
Gewicht	0,90 kg

Abmessungen

