
Bauart

Schleifring Gekapselt

Miniatur Reihe

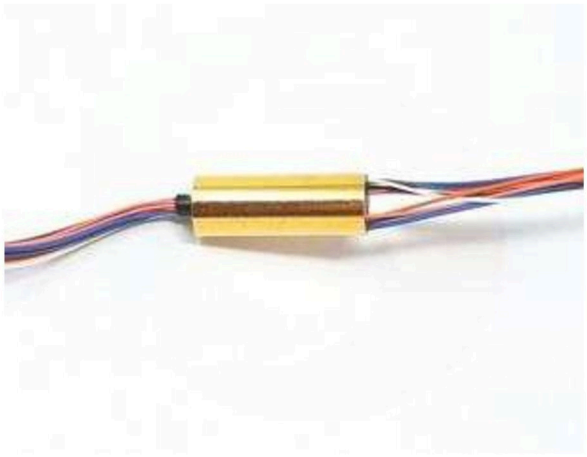

Produktbezeichnung / Matchcode

GSC 06 C-8-IP51-AL

Bezeichnung der Ausführung / Baureihe

Eigenschaft	Miniatur
Größe	Gehäuse Ø 6,5 mm
Ausführung	glattes Metallgehäuse
Spuren	8 Spuren 1,0 A
Material	ABS, Gehäuse Metall
Schutzart	IP51

Artikel Bez.	
Zzgl. Fracht und Verpackung	
Lieferzeit ca. 3-4 Wochen	

Beschreibung

Kompakt Baureihe mit hoher Zuverlässigkeit. Beidseitig gelagert. Aufbau Kunststoff hochfest, Gehäuse Metall gold eloxiert. Multi Kontakt Abgreifer mit Gold/Gold Beschichtung für Leistung, Signal und Datenübertragung.

Daten elektrisch		mechanisch	
Anzahl Spuren	8	Gehäuse	
Strombelastbarkeit	1,0 A	Drehzahl	250 U/min
Nennspannung	240 VAC VDC	Schutzart	IP 51
Isolations Widerstand	> 500 MΩ / 500 VDC	Temperatur	- 20°C - 80°C
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@ 60 Hz@ 60s	Kontakt Mater	Gold - Gold
Widerstand dynamisch	<10mΩ	Lebensdauer	XX Millionen U
Kabel Teflon	AWG30	Gewicht	0,01 kg

Abmessungen

