SHOP NR	Bauart	Artikelbezeichnung / Matchcode
67.	**Schleifring Gekapselt**	**GSC12B-12-ABS**




	Netto Stückpreis
zzgl MwSt. Zzgl. Versand Lieferzeit ca. 1-3 Werktage	
Eigenschaft	
Schleifring gekapselt	Miniatur Reihe
Größe 12 ABS Gehäuse	
Flansch Rotorseite Bündig	
12 Spuren 2 A	
Leistung, Signal, Daten	
Artikel Bez. **67.**	HM012-12A-SW
Vergleichen | Merken | Bewerten	


Daten

Baugröße	12	Gehäuse	ABS
Anzahl Spuren	12	Ausführung	bündig Rotorseite
Strombelastbarkeit	2A Dauer	Drehzahl	250 U/min
Nennspannung	240 VAC VDC	Schutzart	IP 51
Isolations Widerstand	> 500 MΩ / 500 VDC	Temperatur	- 20°C - 80°C
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC @ 60 Hz @ 60s	Kontakt Material	Gold - Gold
Widerstand dynamisch	<10mΩ	Lebensdauer	10 Millionen U
Kabel Teflon	AWG28	Gewicht	< 0,01 kg

Abmessungen

Spuren	Länge L
6	15,6
12	20,0
18	24,8

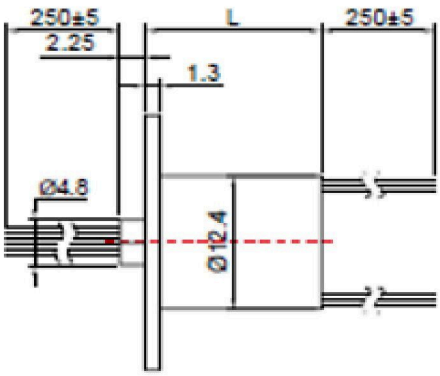

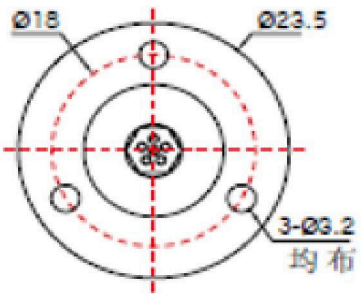

Farbcodierung Kabel | Colour Code

Ring#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Color	RED	BLK	WHT	YEL	GRN	BLU	PUP	GRY	BRN	ORN	DBLU	KHK