Nr	Bauart	Matchcode
14.	**Schleifring Gekapselt**	**GSC12C-12-ABS**



Vergleichen Merken Bewerten

Artikel Nr.: HM012-12Q-SW (340001D)

Eigenschaft	Leistung, Signal, Daten
Größe	Gehäuse ABS Ø 12,4 mm
Ausführung	glattes Gehäuse ABS
Spuren	12 Spuren 2A @ 240V
Anschluß	Kabel PTFE 250mm

Beschreibung


Miniatur Baureihe mit hoher Zuverlässigkeit. Beidseitig gelagert mit Kunststoff Gehäuse hochfest. Multi Kontakt Abgreifer mit Gold/Gold Beschichtung für Leistung, Signal und Datenübertragung.

Gehäuse ohne Flansch für losen Einbau, Hart-Plastik Ø12,4 mm, 12 Spuren mit je 2A Dauer bei 240V, Kabel Teflon AWG26 PTFE versilbert

Daten elektrisch	
Anzahl Spuren	12
Strombelastbarkeit	2A Dauer, 2A max
Nennspannung	240 VAC VDC
Isolations Widerstand	> 500 MΩ / 500 VDC
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@ 60 Hz@ 60s
Widerstand dynamisch	<10mΩ
Kabel Teflon	AWG28

Daten mechanisch	
Gehäuse	Kunsststoff ABS
Drehzahl	250 U/min
Schutzart	IP 51
Temperatur	- 20°C - 80°C
Kontakt Material	Gold - Gold
Lebensdauer	> 5 Millionen U
Gewicht	0,01kg

Abmessungen

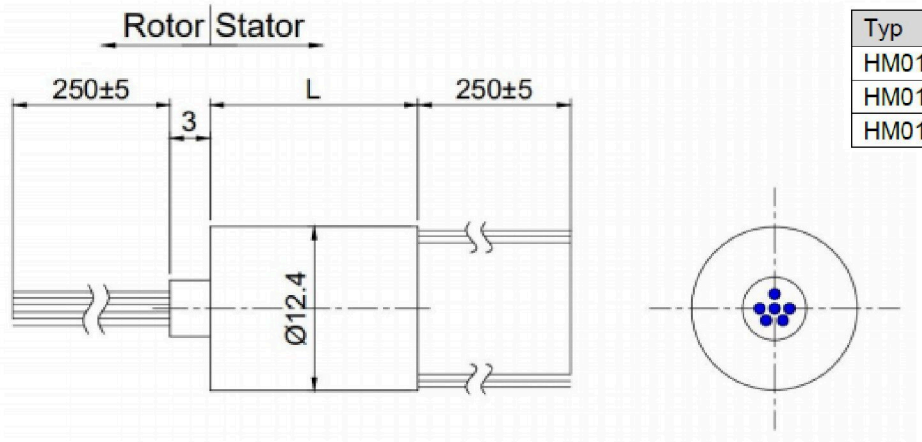

Typ	Länge L
HM012-06Q	15,6
HM012-12Q	20,0
HM012-18Q	24,8