| Nr. | Bauart | Matchcode |
|---|---|---|
| **59.** | **Schleifring gekapselt** | **GSC22C-12-ABS** |



Artikel Nr.: HM022-12Q-SW


Eigenschaft - Standard
Größe Ø 22 mm
glattes Gehäuse ABS
12 Spuren 2A 240V
Kabel PTFE 250 mm

## Beschreibung

Kompakt Baureihe mit hoher Zuverlässigkeit. Beidseitig gelagert mit Kunststoff oder Metall Gehäuse. Multi Kontakt Abgreifer mit Gold/Gold Beschichtung für Leistung, Signal und Datenübertragung.

| Daten elektrisch | | mechanisch | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Spuren | 12 | Gehäuse | Kunststoff ABS |
| Strombelastbarkeit | 2A Dauer, 2A max | Drehzahl | 250 U/min |
| Nennspannung | 240 VAC VDC | Schutzart | IP 51 |
| Isolations Widerstand | > 500 M | Temperatur | - 20°C - 80°C |
| Durchschlagsfestigkeit | 500 VAC@ 60 Hz@ 60s | Kontakt Material | Gold - Gold |
| Widerstand dynamisch | <10m | Lebensdauer | 10 Millionen U |
| Kabel Teflon | AWG28 | Gewicht | 0,05 kg |

## Abmessungen

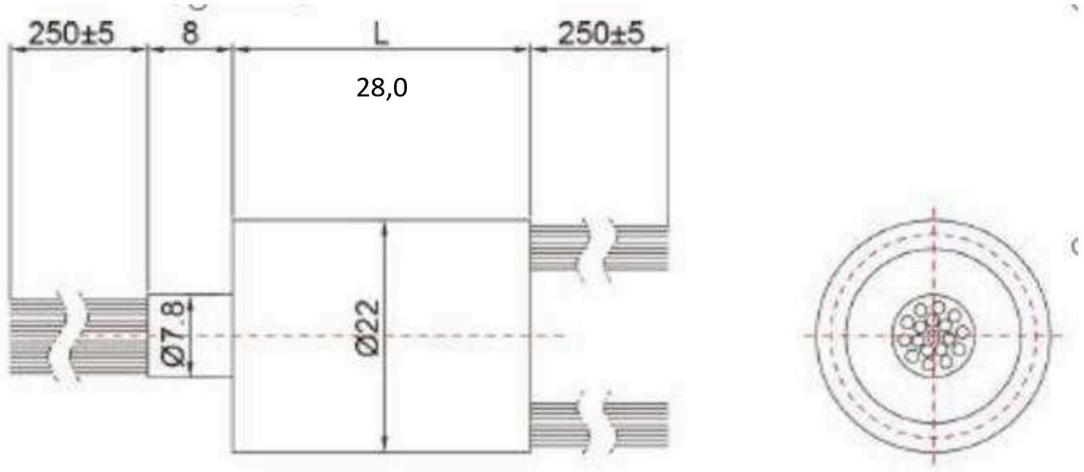


schleifringe.cz