
Matchcode

26. Schleifring gekapselt GSC22A-6-ABS

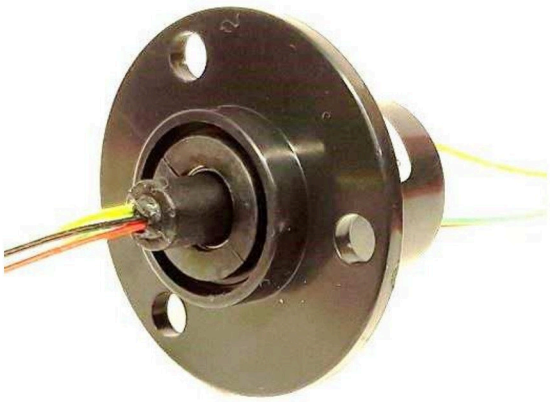

Artikelnr.: **HM022-6-SW**

Kompakt
Größe Ø 22 mm
Flansch Rotorseite zurückgesetzt
6 Spuren 2A 240V
Kabel AWG26 PTFE 250 mm lg.

Beschreibung

Kompakt Baureihe mit hoher Zuverlässigkeit. Beidseitig gelagert mit Kunststoff oder optinalem Metall Gehäuse. Multi Kontakt Abgreifer mit Gold/Gold Beschichtung für zuverlässige Leistung, Signal und Datenübertragung.
Kunststoff Gehäuse mit zurückgesetztem Flansch Rotorseitig,

Daten elektrisch		mechanisch	
Anzahl Spuren	6	Gehäuse	Kunststoff ABS
Strombelastbarkeit	2A Dauer	Drehzahl	250 U/min
Nennspannung	240 VAC VDC	Schutzart	IP 51
Isolations Widerstand	> 500 M	Temperatur	- 20°C - 80°C
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@ 60 Hz@ 60s	Kontakt Material	Gold - Gold
Widerstand dynamisch	<10m	Lebensdauer	10 Millionen U
Kabel Teflon	AWG26	Gewicht	0,03kg

Abmessungen

