(LagerNr) | Bauart

83. Schleifring Gekapselt

Hersteller Kennung

Matchcode

GSC15B-24-ABS



Artikel Nr.	HM15-24A-24-SW
Eigenschaft	Signalübertragung
Gehäusegröße	15
Ausführung	Flansch Bündig
Ringe (Spuren)	24
Schutzart	IP51
Material	ABS

Artikel Nr.	HM15-24A-24-SW
Netto / St.	115,75 €
Lieferzeit	2-3 Wochen

Beschreibung

Kompakt Baureihe mit hoher Zuverlässigkeit. Beidseitig gelagert. Kunststoff Gehäuse ABS. Multi Kontakt Drahtabgreifer mit Gold/Gold Beschichtung für störungsfreie Leistung, Signal und Datenübertragung.


Elektrische Daten

Anzahl Ringe	24
Stromstärke / Ring	2A
Nennspannung	230 VAC VDC
Isolationswiderstand	> 500 MΩ / 500 VDC
Spannungsfestigkeit	500 VAC@ 60 Hz@ 60s
Widerstand dynamisch	< 0,01 Ω
Kabel Teflon	AWG 26

Mechanische Daten

Gehäuse	ABS
Drehzahl	250 U/min
Schutzart	IP 51
Temperatur	- 20°C - 80°C
Kontakt Material	Gold - Gold
Lebensdauer	XX Millionen U
Gewicht	0,00 kg

Abmessungen

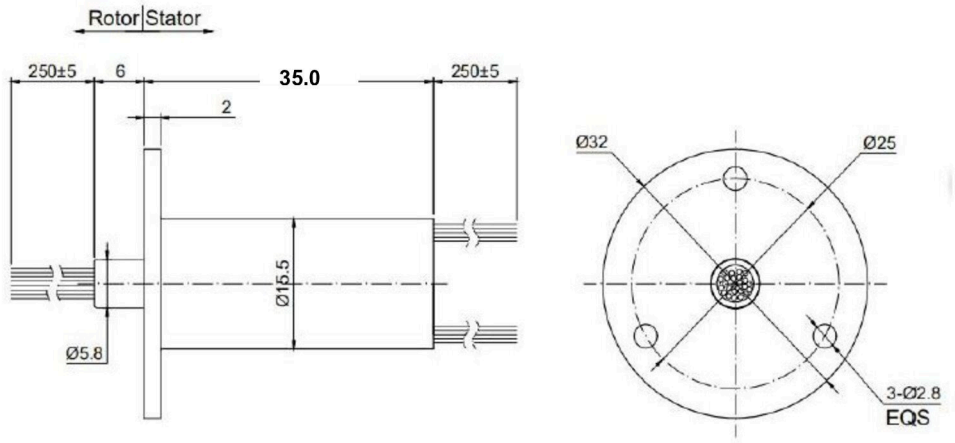

Farbkennung

Ring#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Color	RED	BLK	WHT	YEL	GRN	BLU	PUP	GRY	BRN	ORN	DBLU	KHK
Ring#	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Color	WHT-RED	WHT-BLK	WHT-BLU	WHT-PUP	WHT-BRN	WHT-GRN	WHT-ORN	WHT-YEL	WHT-GRY	WHT-RED	WHT-BLU	WHT-GRN