
lfd.Nr. | Bauart

91. | Hohlwellen Schleifring

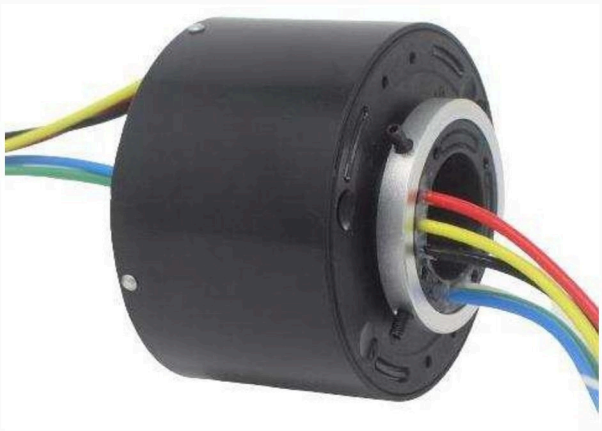

Matchcode

MSH2586-6P1-IP51-AL

Eigenschaft

Leistungsübertragung 15A/600V	
2586	Baugröße (InnenAußen Ø)
6	Anzahl Leistungsspuren
0	Anzahl Signalspuren
IP51	Schutzart
AL	Gehäuse
	Ausführung

Artikel Bezeichnung

MT2586-P0615-600RPM

Beschreibung

Hohlwellen Schleifring für Wellenmontage oder Durchführung von Leitungen. Beidseitige Kugellagerung. Gehäuse aus Kunststoff oder Metall. Kombinierbar mit Drehübertrager

Federbüschel-Abgreifer für die zuverlässige Übertragung von Leistung, Signal und hohen Datenraten. Mit Gold / Gold Beschichtung für Langlebigkeit. PTFE Kabel mit versilberten Litzen

Elektrische Daten	
Leistungsspuren	6
Strom / Spannung	15 A / 600 V
Signalspuren	0
Strom / Spannung	
Durchschlagsfestigkeit	800 VAC@ 50Hz, 60s
Isolationsfestigkeit	> 1000MΩ/500VDC
Kabel	AWG 16 PTFE
Ripple	< 0,01 Ω

Mechanische Daten	
Drehzahl	0 - 600 U/min
Schutzart	IP51
Temperatur	-30°C - +80°C
Lagerung	Kugellager beidseitig
Gehäuse	Aluminium
Lebensdauer	80 Millionen Umdrehungen
Kabellänge	300 mm
Gewicht	0,6 kg

Abmessungen

