
Matchcode

14. Schleifring Gekapselt PSC12C-12-ABS

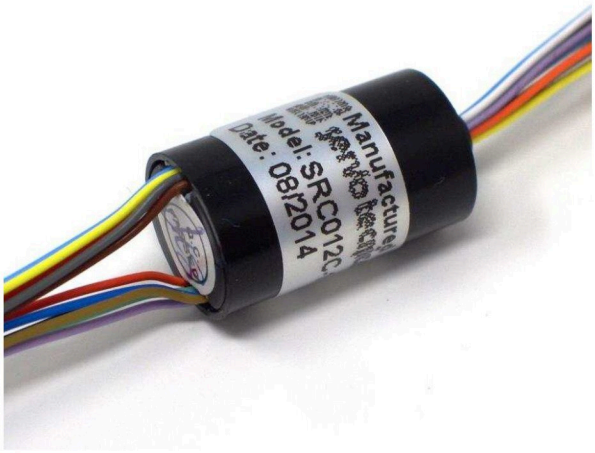

Artikel Nr.: SRC012C-12-AB-027

auch: SRC012C-12-AB-000

Eigenschaft - Standard
Größe Ø 12,4 mm
glattes Gehäuse ohne Flansch
12 Spuren 1-2A / 240V
Kabel PTFE 250mm

Beschreibung


Kompakt Baureihe mit hoher Zuverlässigkeit. Beidseitig gelagert mit Kunststoff oder Metall Gehäuse. Multi Kontakt Abgreifer mit Gold/Gold Beschichtung für Leistung, Signal und Datenübertragung.

Gehäuse ohne Flansch für losen Einbau, Hart-Plastik Ø12,4 mm, 12 Spuren mit je 1A Dauer, 2 A Spitze bei max 240V, Kabel AWG28 PTFE versilbert


Daten elektrisch	
Anzahl Spuren	12
Strombelastbarkeit	1A Dauer, 2A max
Nennspannung	240 VAC VDC
Isolations Widerstand	> 500 MΩ / 500 VDC
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@ 60 Hz@ 60s
Widerstand dynamisch	<10mΩ
Kabel Teflon	AWG28

Daten mechanisch	
Gehäuse	Kunsststoff ABS
Drehzahl	250 U/min
Schutzart	IP 51
Temperatur	- 20°C - 80°C
Kontakt Material	Gold - Gold
Lebensdauer	10 Millionen U
Gewicht	0,01kg

Abmessungen

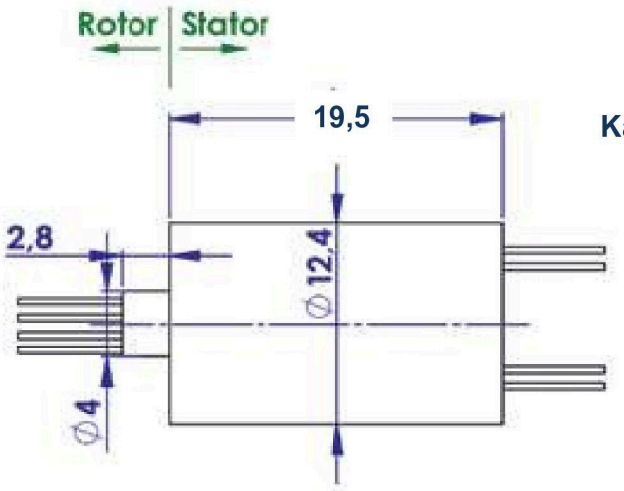

Kabellänge 250mm



PSC12C-12