
NR	Bauart	Produktbezeichnung / Matchcode
08.	Schleifring Gekapselt	GSC 06C-12-IP51-AL

Miniatur Reihe

Bezeichnung der Ausführung / Baureihe

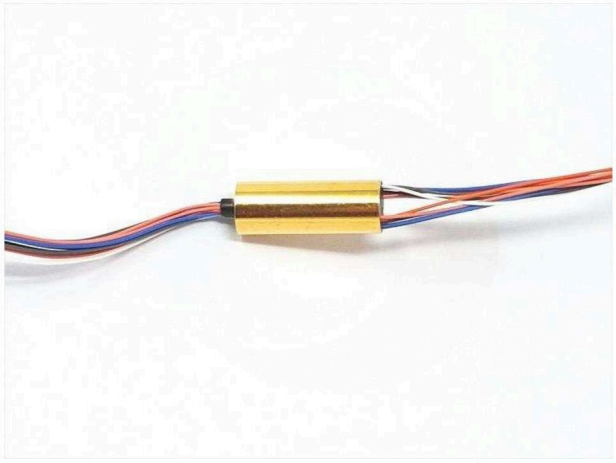

Eigenschaft	Miniatur
Größe	Gehäuse Ø 6,5 mm
Ausführung	Metallgehäuse glatt
Spuren	12 Spuren 0,6 A
Material	Gehäuse Metall
Schutzart	IP51

Artikel Bez.	HM006-12Q-SW

Beschreibung

Miniatur Baureihe mit 6,5mm Durchmesser und hoher Zuverlässigkeit. Beidseitig gelagert mit Metall Gehäuse. Multi Kontakt Abgreifer mit Gold/Gold Beschichtung für Leistung, Signal und Datenübertragung.

Daten elektrisch		mechanisch	
Anzahl Spuren	12	Gehäuse	
Strombelastbarkeit	0,6 A	Drehzahl	250 U/min
Nennspannung	240 VAC VDC	Schutzart	IP 51
Isolations Widerstand	> 500 MΩ / 500 VDC	Temperatur	- 20°C - 80°C
Durchschlagsfestigkeit	500 VAC@ 60 Hz@ 60s	Kontakt Mater	Gold - Gold
Widerstand dynamisch	<10mΩ	Lebensdauer	XX Millionen U
Kabel Teflon	AWG32	Gewicht	0,01 kg

Abmessungen

